



Воздушный поршневой
безмасляный компрессор
ADD Airtec Mini™
Модель AM-750-4350-100

AM-750-4350-100



Важные тех. характеристики

Потребляемая мощность	4 350 Вт
Объем ресивера	100 л
Напряжение сети	220 В / 50Гц
Уровень шума	75 дБ
Вес	77 кг
Производ-ть при 8 Бар	285 л/мин
Производ-ть при 4 Бар	420 л/мин
Производ-ть при 0 Бар	750 л/мин

Преимущества компрессоров
ADD Airtec Mini™:


- Тихая работа** делает компрессор более комфортным для работы в мастерской, гараже или сервисе.
- Безмасляная конструкция** обеспечивает чистый воздух без примесей и исключает необходимость контроля масла.

- Оптимизированная работа двигателя** снижает потребление электроэнергии без потери производительности.



ПРАВИЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед подключением убедитесь, что напряжение сети соответствует требованиям оборудования и имеется заземление.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия — обеспечьте свободное охлаждение компрессора.
- Избегайте перегрузки — это может привести к поломкам.
- Регулярно сливайте конденсат из ресивера и очищайте воздушный фильтр.
- Перед обслуживанием и очисткой оснастки отключите компрессор от электросети и сбросьте давление.
- При появлении посторонних шумов, сильной вибрации или утечки воздуха немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервис.

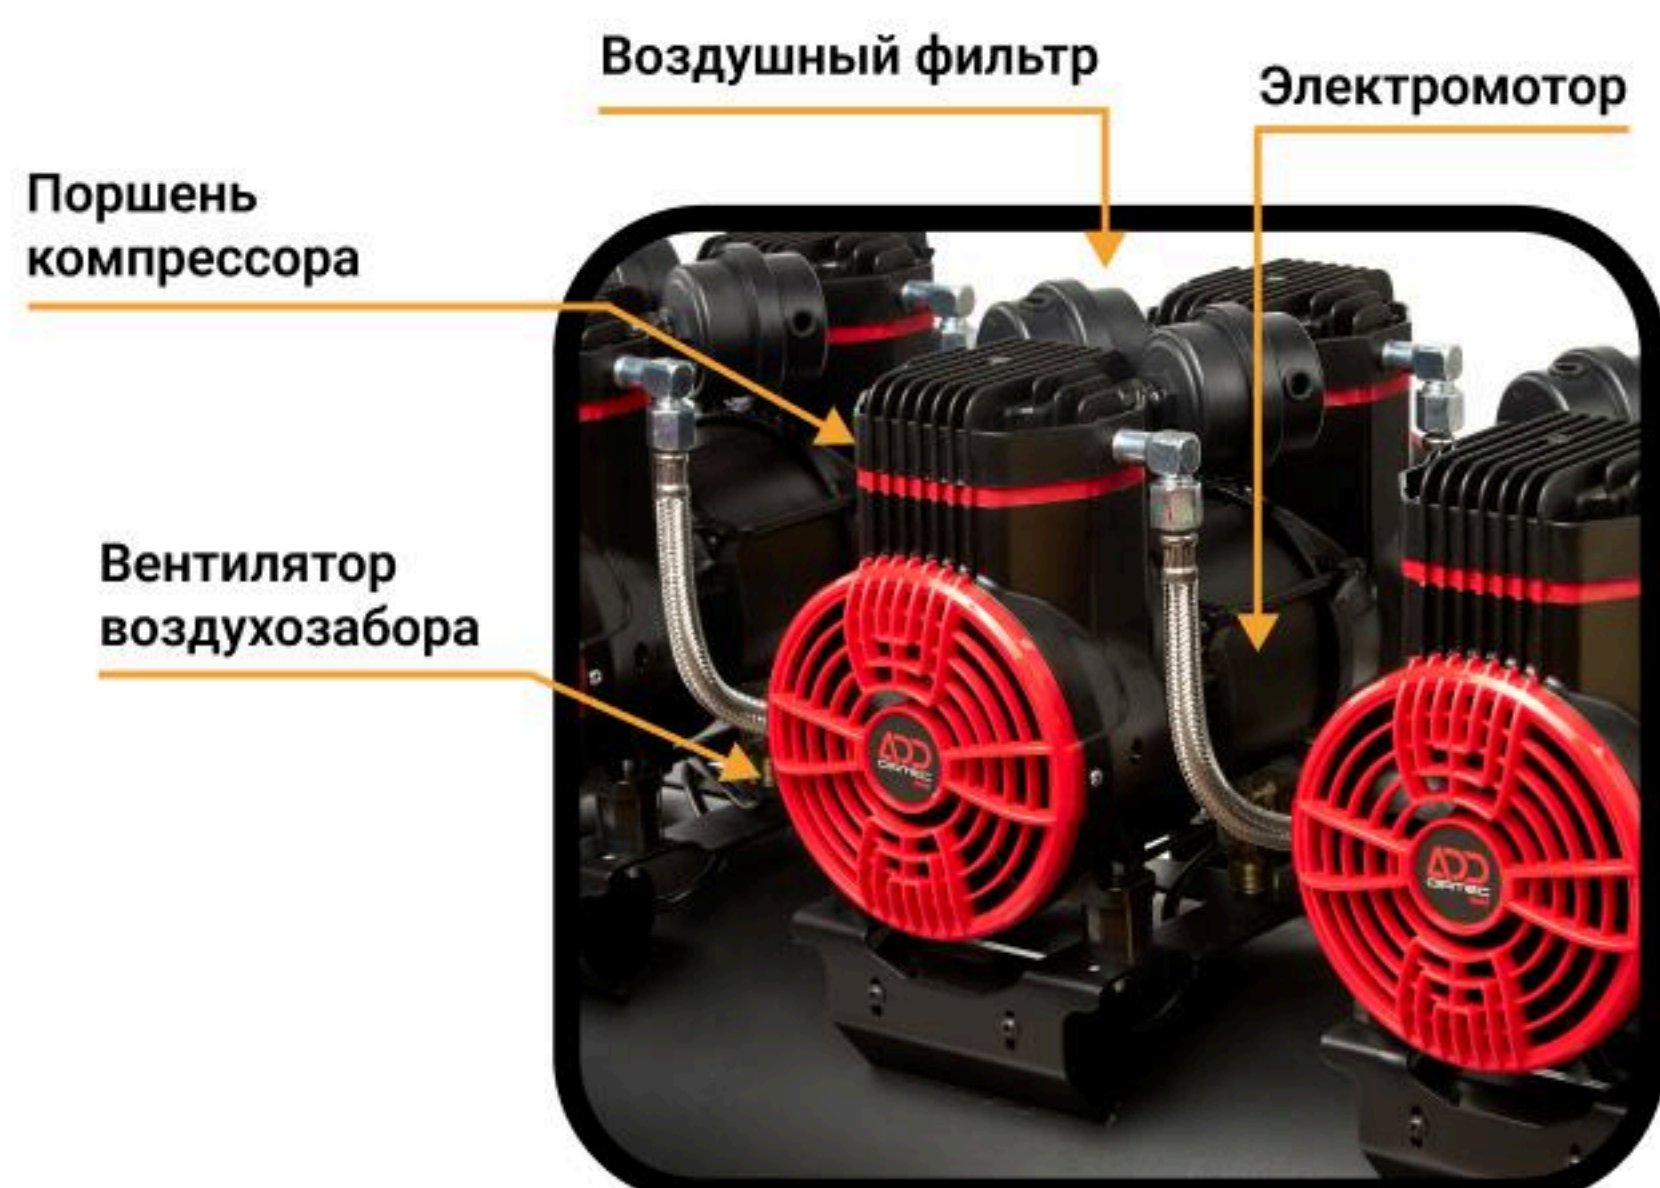


Манометр давления
сжатого воздуха
в ресивере

Блок запуска
реле питания

Рычаг аварийной
остановки

Регулятор рабочего
давления на выходе

Манометр рабочего
давления на выходе

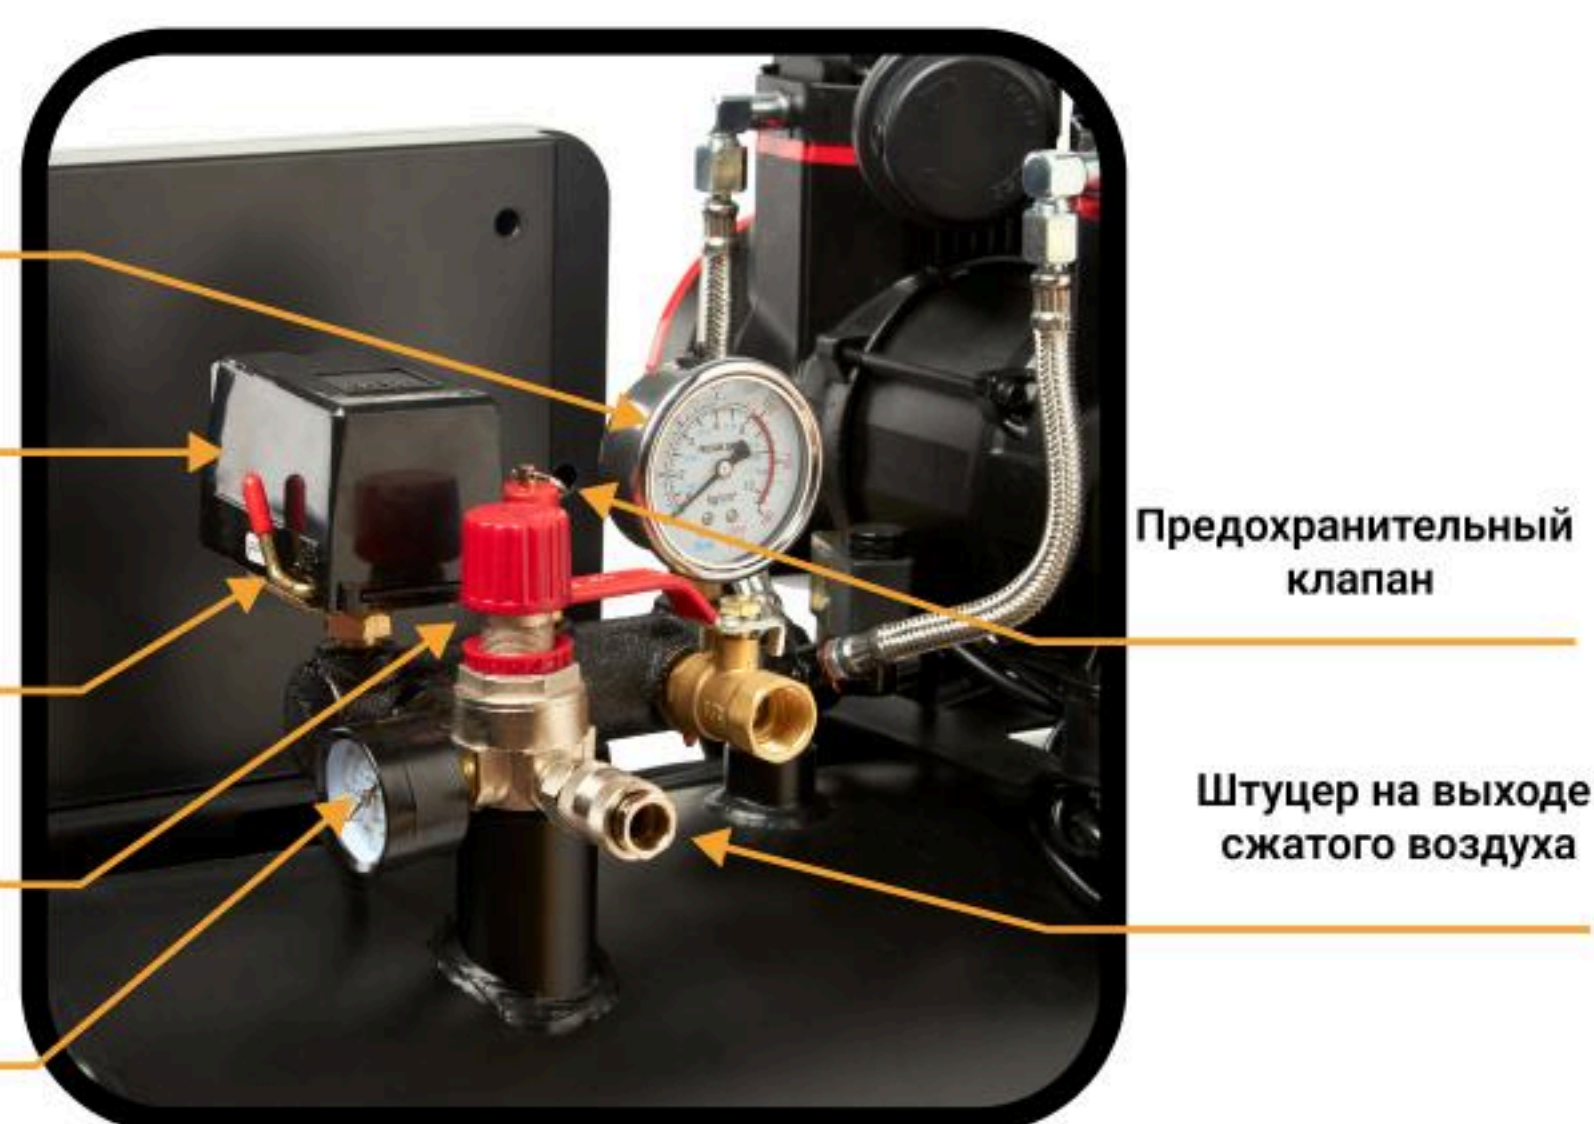

✓ Стандартная гарантия от производителя ADD Airtec Mini™ 12 месяцев