



Воздушный поршневой  
безмасляный компрессор  
ADD Airtec Mini™  
Модель AM-500-2900-120

AM-500-2900-120



Важные тех. характеристики

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Потребляемая мощность | 2 900 Вт      |
| Объем ресивера        | 120 л         |
| Напряжение сети       | 220 В / 50 Гц |
| Уровень шума          | 75 дБ         |
| Вес                   | 73 кг         |
| Производ-ть при 8 Бар | 190 л/мин     |
| Производ-ть при 4 Бар | 280 л/мин     |
| Производ-ть при 0 Бар | 500 л/мин     |


Преимущества компрессоров  
ADD Airtec Mini™:

- Тихая работа** делает компрессор более комфортным для работы в мастерской, гараже или сервисе.
- Безмасляная конструкция** обеспечивает чистый воздух без примесей и исключает необходимость контроля масла.
- Оптимизированная работа двигателя** снижает потребление электроэнергии без потери производительности.



ПРАВИЛА  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед подключением убедитесь, что напряжение сети соответствует требованиям оборудования и имеется заземление.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия — обеспечьте свободное охлаждение компрессора.
- Избегайте перегрузки — это может привести к поломкам.
- Регулярно сливайте конденсат из ресивера и очищайте воздушный фильтр.
- Перед обслуживанием и очисткой оснастки отключите компрессор от электросети и сбросьте давление.
- При появлении посторонних шумов, сильной вибрации или утечки воздуха немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервис.

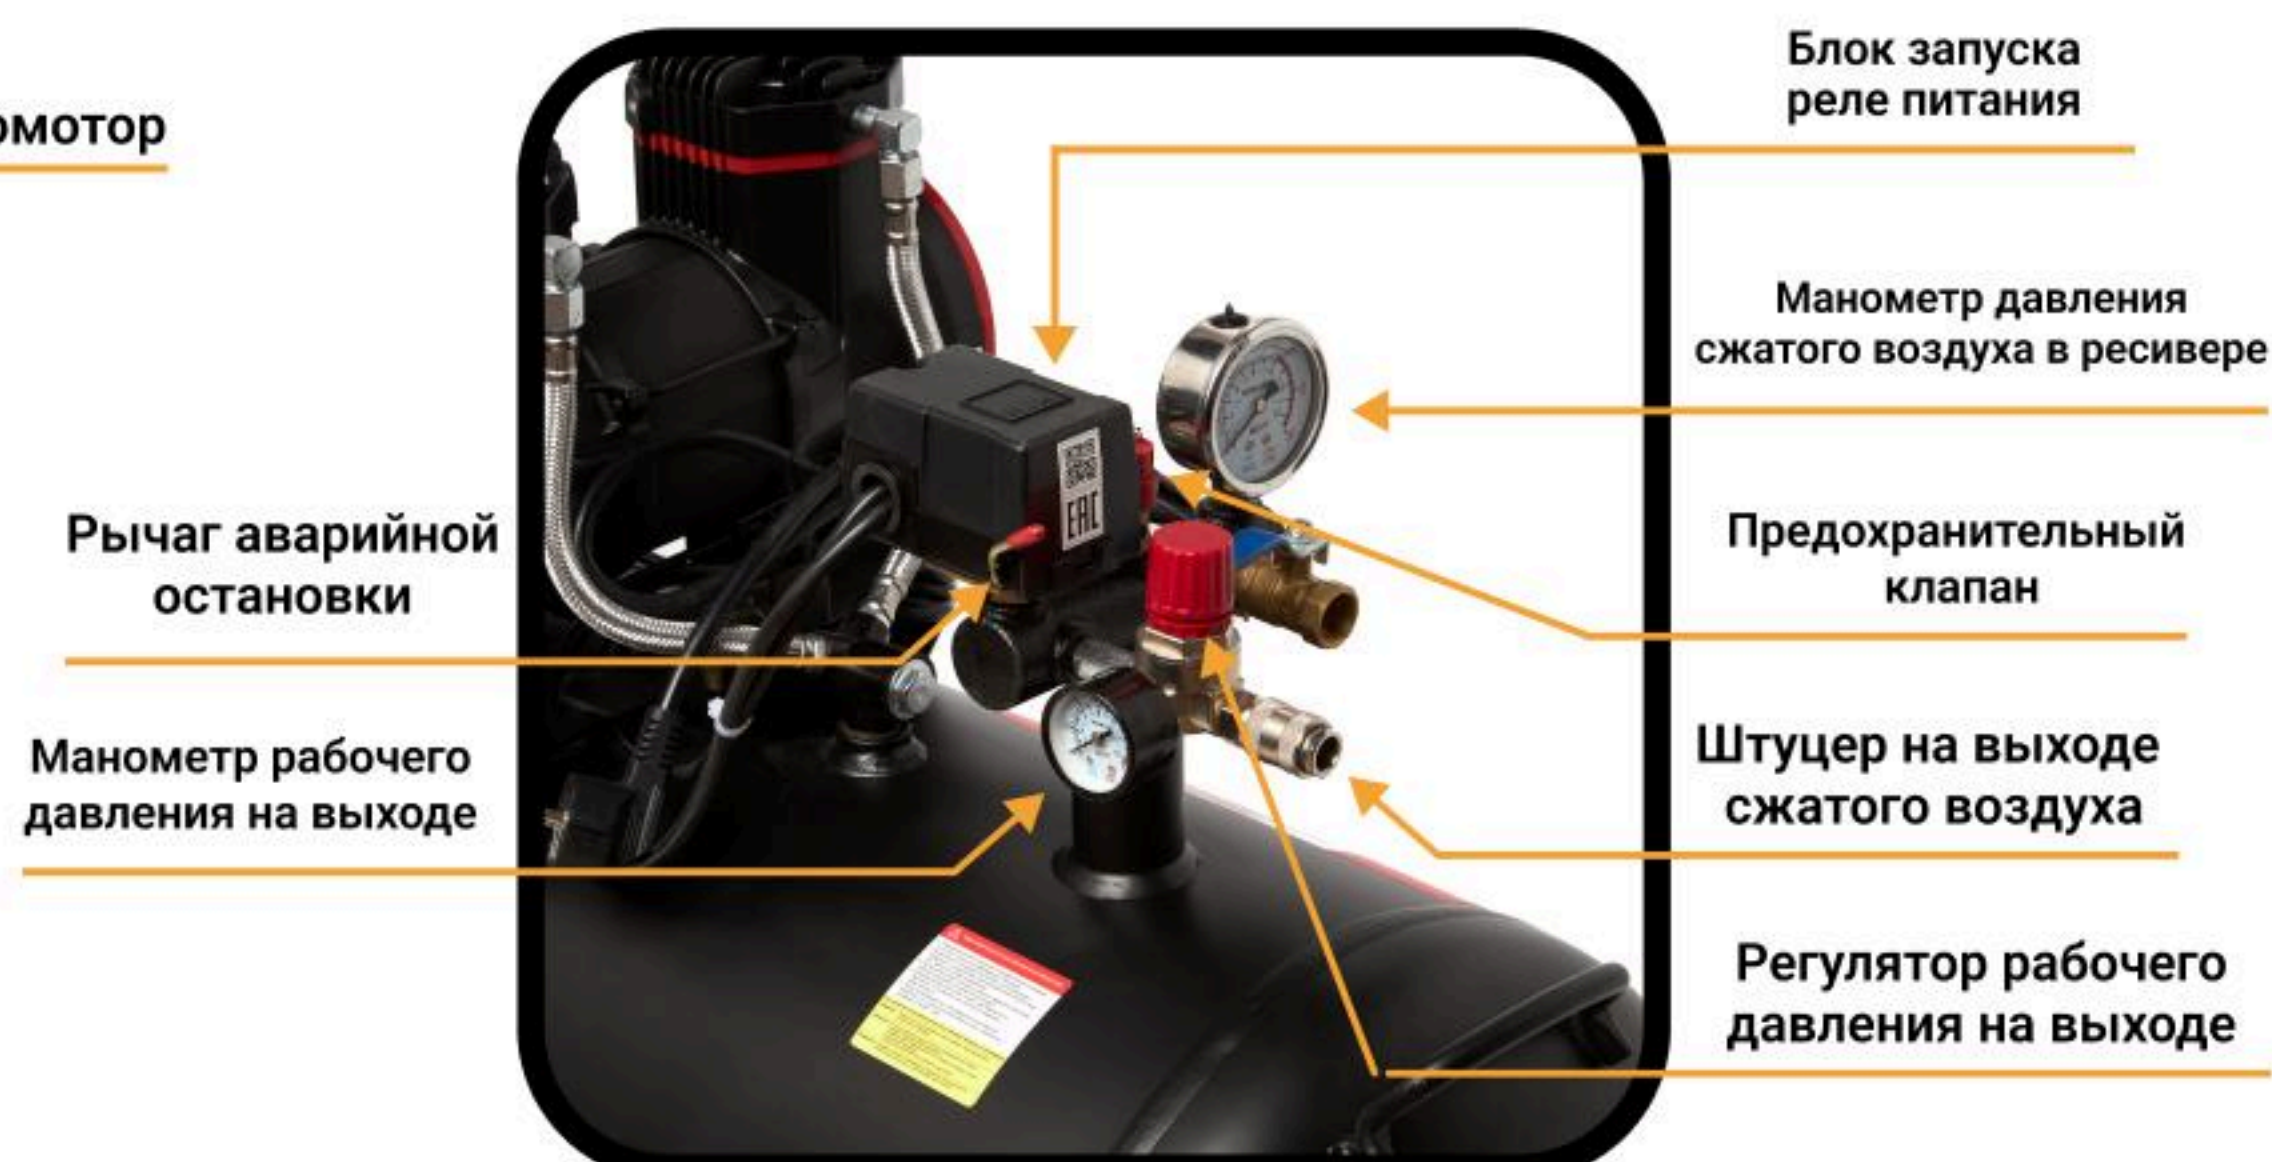

✓ Стандартная гарантия от производителя ADD Airtec Mini™ 12 месяцев